Secure Desk Top Thin Client

TC3 TC Cube

Nexterm

RT-S900

省スペースデスクトップ型

情報漏えい対策とTCO削減に貢献

高品質設計

放熱を考慮したファンレス設計により高い品質を確保しました。

使いやすさと高信頼性を実現

高い操作性と信頼性を誇る Windows®7 をベースとした Windows® Embedded Standard7 を採用しているため、Windows®7 搭載のパソコンと同様な使いやすい画面で操作できます。

豊富なセキュリティ連携

生体認証、スマートカードなど多くの個人認証技術に対応し、Windows®やシステムへのログオン認証が行えます。
さらに、USB やシリアルなどの各ポートの使用を制限することにより、情報の持ち出しを管理し情報漏洩対策を行うことが可能です。

マルチモニタ対応

ディスプレイインターフェースを標準 2 ポート搭載しているため、2 台のディスプレイを同時に使用できるマルチモニタ環境が容易に構築でき、作業効率を向上させることが可能です。

無線 LAN により設置場所が自由に

無線 LAN の通信規格 IEEE802.11 b/g/n にも準拠しているため、設置の自由度が向上します。(出荷時オプション)

Nexterm RT-S900

- OS:Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 Service Pack 1
- CPU:AMD G-T44R(1.20GHz)
- メモリ: 2GB(固定)(PC3-8500)
- チップセット:AMD 社製 A55E Controller Hub
- LAN:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 無線 LAN 選択対応
- USB2.0:フロント×2、リア×4

もっと知りたい シンクライアント → http://www.tc3.jp/

Nextrm RT-S900

仕様

品　名		NextermRT-S900
型　名		EL-A01（WLAN 無しモデル）、EL-A01A（WLAN 有りモデル）
メインボード／CPU Socket		D3003-A (miniITX Formfactor) ／ On board
CPU		AMD G-T44R Processor (1.2GHz, 512 KB)
チップセット		AMD A55E Controller Hub
Super I/O		SMSC 社製　SCH5627
システムバスクロック		メモリバス: 1333MHz
BIOS		AMI Aptio BIOS
メインメモリ		2GB　(2GBx1) SO DIMM (DDR3, 1066MHz)
表示機能	グラフィックアクセラレータ	チップセットに内蔵（AMD Radeon HD 6250 Graphics）
	VRAM 容量	MAX 256MB
	画面解像度と最大表示色	1920x1200 (1677 万色)
	インターフェース	DVI-I x1, DisplayPort (*1) x1
オーディオ機能		On board + HD Audio Codec (Realtek ALC262)
ネットワーク機能		LAN: Realtek 社製　RTL8111E (Built-in 10/100/1000Mbits/s) WLAN: Azurewave 社製 AW-NU224(*2) (802.11b/g/n)
インタフェース	キーボード ／ マウス	PS/2 タイプ: ミニ DIN(メス) 6 ピン x2
	サウンド	フロント: ヘッドフォン出力 ／ マイク入力 x1 リア: Line-in x1、Line-out x1
	LAN	10BASE-T ／ 100BASE-TX ／ 1000BASE-T、RJ45 x1
	シリアルポート	RS-232C: external x2
	USB ポート	USB 2.0 準拠 4 ピン x6 (フロント x2、リア x4)
内蔵 SSD		mSATA, 8GB Flash drive
電源供給方式		AC アダプタ
外形寸法（WxDxH mm） （突起部含まず）		52 x 179 x 251 mm （フット含まず） 95 x 179 x 266 mm （縦置きフット含む）
質量		約 1.3 kg (フット含まず)
添付品		AC アダプタ、電源ケーブル、縦置きフット、横置きフット(*3)、DVI-VGA 変換アダプタ
特記事項		*1: DP-DVI、DP-VGA 変換ケーブルでの接続のみサポート。 2 画面接続のみ使用。 *2: 出荷時オプション。 *3: 横置き可能（横置きフット使用）。

インターフェース

【前面】

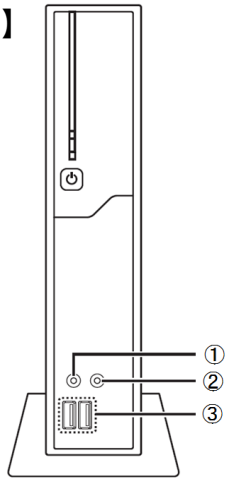

① マイク入力
② ヘッドホン入力
③ USB端子×2

無線 LAN 搭載機種の場合

【背面】

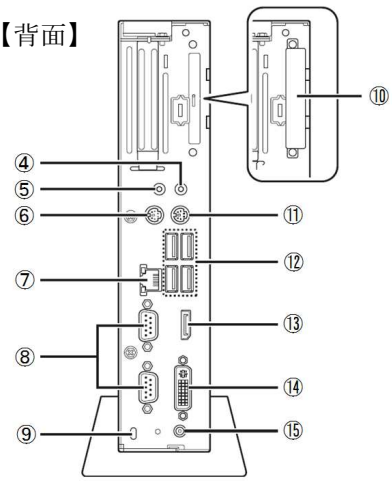

④ ラインアウト
⑤ ラインイン
⑥ PS2 マウス
⑦ LAN コネクタ
⑧ シリアルコネクタ
⑨ 盗難防止用ロック取付け穴
⑩ ワイヤレスアンテナ
⑪ PS2 キーボード
⑫ USB 端子×4
⑬ DisplayPort
⑭ DC-IN コネクタ

本カタログに記載のない仕様オプションやカスタマイズのご要求は、当社営業担当へご連絡下さい。

■本カタログに記載されている内容は、2012 年 5 月現在のものです。

安全に関するご注意　ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災・故障・感電などの原因となることがあります。
表示された正しい電源・電圧でご使用ください。

株式会社立花エレテック

販売代理店

株式会社立花エレテック
情報通信システム部
ティーシーキューブプロジェクト
WEB : http://www.tc3.jp/
Email : sales@tc3.jp

本社
〒550-8555
大阪市西区西本町 1-13-25
TEL : 06-6539-5165

プロジェクトオフィス
〒230-0045
横浜市鶴見区末広町 1-1-40
横浜市産学協同研究センター　研究棟 201 号室
TEL : 045-717-7061